

GL1000

User Guide

I. Product Overview



1. Mini USB Port
2. Microphone
3. Reset Button
4. Blue/Red Indicator Light
5. Micro-SD Card Slot
6. Camera/Motion Detection Recording Button
7. Power/Video Recording Button
8. Camera Lens

II. What's in the Box

- 1× Glasses Camera
- 1× USB Cable
- 1× AC110-240V to DC5V Power Adapter
- 1× 8GB Micro SD Card (fitted into the Micro SD card slot already)

III. Operation

- >> Please make sure your glasses camera is fully charged before using.
- >> Please make sure the Micro SD card has been formatted already and is securely fitted into the camera's SD card slot, or it will not work. We recommend you use a SDHC Class 10 Micro SD card.

[Note]: If no Micro SD card is fitted into the camera, the blue indicator light will keep flashing for 1 minute and then turn off. The camera will shut down automatically.

3.1. POWER ON/OFF

3.1.1. Power on the camera by pressing the Power Button for 2 seconds. The blue indicator light will come on and stay illuminated, indicating the camera has entered into standby mode automatically.

3.1.2. Power off the camera by pressing the Power Button for 2 seconds again. The blue indicator light will flash twice and then turn off.

[Note]: *The camera will shut down automatically if it is in standby mode without any operation more than 3 minutes.*

3.2. VIDEO RECORDING

3.2.1. Power on the camera by pressing the Power Button for 2 seconds. The blue indicator light will come on and stay illuminated, indicating the camera has entered into standby mode automatically.

3.2.2. Press the Video Recording Button once to start video recording. The blue indicator light will flash 3 times and then turn off.

3.2.3. Press the Video Recording Button once again to stop video recording. The blue indicator light will come on and stay illuminated, indicating the camera is back to standby mode.

[Note]:

1). *A video clip will be generated and saved every 3 minutes automatically.*

2). *The camera can record video for 80 minutes continuously on a full charge.*

3). *Video Resolution: 1920x1080P*

Video Format: AVI

4). *If the camera is in low battery, it will save all video files and then shut down automatically. The blue indicator light will flash quickly for 3 seconds and then turn off.*

3.3. CAMERA/STILL PHOTOGRAPHY

3.3.1. Power on the camera by pressing the Power Button for 2 seconds. The blue indicator light will come on and stay illuminated, indicating the camera has entered into standby mode automatically.

3.3.2. Press the Camera Button once to take a photo. The blue indicator light will flash once every time you take a photo.

3.4. MOTION DETECTION VIDEO RECORDING

3.4.1. Power on the camera by pressing the Power Button for 2 seconds. The blue indicator light will come on and stay illuminated, indicating the camera has entered into standby mode automatically.

3.4.2. Press the Motion Detection Recording Button for 2 seconds to make the camera enter into motion detection recording mode. The blue indicator light will flash 6 times and then turn off. The camera will capture a 3 minutes' video automatically when a movement is detected.

3.4.3. Press the Motion Detection Recording Button once to exit motion detection recording mode. The blue indicator light will come on and stay illuminated, indicating the camera is back to standby mode.

IV. Video/Image Files Uploads

4.1. Option One: Using the USB Cable

4.1.1. Power off the glasses camera and connect it to a proper PC computer USB port using the USB cable provided.

4.1.2. The camera will be recognized as a removable disk drive.

4.1.3. All the files can be accessed in the “**DCIM**” folder.

4.2. Option Two: Using a Card Reader

4.2.1. Power off the glasses camera, remove the Micro SD card and insert it into a card reader.

4.2.2. Insert the card reader into a proper PC computer USB port.

4.2.3. The Micro SD card will be recognized as a removable disk drive.

4.2.4. All the files can be accessed in the “**DCIM**” folder.

V. Setting Time/Date Stamp

5.1. Power off the glasses camera and connect it to a proper PC computer USB port using the USB cable provided.

5.2. Removable disk drive folder appears.

5.3. Click on the drive in the root directory and inside the root directory, create a file named “time.txt”.

5.4. Write the current date and time in the “time.txt” file with the correct format: YYYY.MM.DD HH:MM:SS (For example: 2016.04.12 14:24:32). Save this file. If you don't need the time and date stamp on the video footage, add an “N” in the “time.txt” file. (For example: 2016.04.12 14:24:32 N).

5.5. Restart the camera and the system will upgrade the program automatically.

VI. Charging

6.1. Connect the camera to an outlet AC power supply using the USB cable and

power adapter provided.

6.2. Both blue and red indicator lights will stay illuminated during the charging process.

6.3. It will take 80 minutes to obtain a full charge.

6.4. When the camera is fully charged, the blue indicator light will stay illuminated and the red one will turn off.

VII. Resetting

If for any reason, the camera stops responding or isn't working properly, a quick reset will restore it back to normal operation.

Operation: When the camera is powered on, use a pin to press the Reset Button once. The blue indicator will turn off and the camera will shut down automatically. You can restart the camera to factory default settings and try it again.

GL1000

Benutzerhandbuch

I. Produktübersicht



- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Mini-USB-Anschluss | 5. Mikro-Sd-Einbauschlitz |
| 2. Mikrofon | 6. Kamera/Bewegungserkennung Aufnahme-taste |
| 3. Reset-Taste | 7. Power/Video-Aufnahme-Taste |
| 4. Blaue/Rote Anzeigeleuchte | 8. Kameraobjektiv |

II. Was ist in der Box

- 1 × Gläser Kamera
- 1 × USB-Kabel
- 1 × AC110-240V zum DC5V Netzteil
- 1 × 8GB Micro SD Card (bereits in den Micro SD Kartensteckplatz eingebaut)

III. Betrieb

>> Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Brille-Kamera vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen ist.

>> Bitte stellen Sie sicher, dass die Micro SD-Karte bereits formatiert ist und sicher in den SD-Kartensteckplatz der Kamera eingepasst ist, oder es funktioniert nicht. Wir empfehlen Ihnen, eine SDHC Class 10 Micro SD Karte zu verwenden.

[Hinweis]: Wenn keine Micro SD-Karte in die Kamera eingebaut ist, blinkt die blaue Kontrollleuchte

für 1 Minute und schaltet sich dann aus. Die Kamera schaltet sich automatisch ab.

3.1. EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

3.1.1. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang drücken. Die blaue Kontrollleuchte leuchtet auf und leuchtet auf und zeigt an, dass die Kamera automatisch in den Standby-Modus geschaltet wurde.

3.1.2. Schalten Sie die Kamera aus, indem Sie den Netzschalter nochmals 2 Sekunden lang drücken. Die blaue Kontrollleuchte blinkt zweimal und schaltet sich dann aus.

[Hinweis]: Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie sich im Standby-Modus befindet, ohne jeglichen Betrieb mehr als 3 Minuten.

3.2. VIDEOAUFNAHME

3.2.1. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang drücken. Die blaue Kontrollleuchte leuchtet auf und leuchtet auf und zeigt an, dass die Kamera automatisch in den Standby-Modus geschaltet wurde.

3.2.2. Drücken Sie einmal die Videoaufnahme-Taste, um die Videoaufnahme zu starten. Die blaue Kontrollleuchte blinkt 3 mal und schaltet sich dann aus.

3.2.3. Drücken Sie erneut die Videoaufnahme-Taste, um die Videoaufnahme zu beenden. Die blaue Kontrollleuchte leuchtet auf und leuchtet auf und zeigt an, dass die Kamera wieder in den Standby-Modus versetzt wird.

[Hinweis]:

- 1). Ein Videoclip wird alle 3 Minuten automatisch generiert und gespeichert.
- 2). Die Kamera kann Video für 80 Minuten kontinuierlich auf eine volle Ladung aufnehmen.
- 3). Video Auflösung: 1920x1080P Video Format: AVI
- 4). Wenn die Kamera in der niedrigen Batterie ist, speichert sie alle Videodateien und schaltet dann automatisch ab. Die blaue Kontrollleuchte blinkt für 3 Sekunden schnell und schaltet sich dann aus.

3.3. KAMERA/NOCH FOTOGRAFIE

3.3.1. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang drücken. Die blaue Kontrollleuchte leuchtet auf und leuchtet auf und zeigt an, dass die Kamera automatisch in den Standby-Modus geschaltet wurde.

3.3.2. Drücken Sie einmal die Kamera-Taste, um ein Foto aufzunehmen. Die blaue Kontrollleuchte blinkt einmal bei jedem Foto.

3.4 MOTION DETECTION VIDEO AUFNAHME

3.4.1. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang drücken. Die blaue Kontrollleuchte leuchtet auf und leuchtet auf und zeigt an, dass die Kamera automatisch in den Standby-Modus geschaltet wurde.

3.4.2. Drücken Sie die Motion Detection Recording-Taste für 2 Sekunden, um die Kamera in den Bewegungserkennungs-Aufnahmemodus zu bringen. Die blaue Kontrollleuchte blinkt 6 mal und schaltet sich dann aus. Die Kamera erfasst automatisch ein Video von 3 Minuten, wenn eine Bewegung erkannt wird.

3.4.3. Drücken Sie einmal die Motion Detection Recording-Taste, um den Bewegungserkennungs-Aufnahmemodus zu verlassen. Die blaue Kontrollleuchte leuchtet auf und leuchtet auf und zeigt an, dass die Kamera wieder in den Standby-Modus versetzt wird.

IV. Video-/Bilddateien hochladen

4.1. Option Eins: Verwenden des USB-Kabels

4.1.1. Schalten Sie die Gläser-Kamera aus und verbinden Sie sie mit einem geeigneten PC-Computer-USB-Anschluss über das mitgelieferte USB-Kabel.

4.1.2. Die Kamera wird als Wechseldatenträger erkannt.

4.1.3. Auf alle Dateien kann im Ordner "**DCIM**" zugegriffen werden.

4.2. Option 2: Mit einem Kartenleser

4.2.1. Schalten Sie die Brillenkamera aus, entfernen Sie die Micro SD Karte und stecken Sie sie in einen Kartenleser ein.

4.2.2. Legen Sie den Kartenleser in einen geeigneten PC-Computer ein.

4.2.3. Die Micro SD-Karte wird als Wechseldatenträger erkannt.

4.2.4. Auf alle Dateien kann im Ordner "**DCIM**" zugegriffen werden.

V. Einstellzeit/Datumsstempel

5.1. Schalten Sie die Gläser-Kamera aus und verbinden Sie sie mit einem geeigneten PC-Computer-USB-Anschluss über das mitgelieferte USB-Kabel.

5.2. Der Ordner "Wechseldatenträger" wird angezeigt.

5.3. Klicken Sie auf das Laufwerk im Stammverzeichnis und in das Stammverzeichnis, erstellen Sie eine Datei mit dem Namen "time.txt".

5.4 Schreiben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit in der Datei "time.txt" mit dem richtigen Format:

YYYY.MM.DD HH: MM: SS (zB: 2016.04.12 14:24:32). Diese Datei speichern Wenn Sie nicht brauchen die Zeit und Datum Stempel auf dem Videomaterial, fügen Sie

ein "N" in der "time.txt" Datei. (Zum Beispiel: 2016.04.12 14:24:32 N).

5.5. Starten Sie die Kamera neu und das System wird das Programm automatisch aktualisieren.

VI. Aufladen

6.1. Schließen Sie die Kamera mit einem USB-Kabel und einem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose an.

6.2. Sowohl die blaue als auch die rote Kontrollleuchte bleiben während des Ladevorgangs beleuchtet.

6.3. Es dauert 80 Minuten, um eine volle Ladung zu erhalten.

6.4 Wenn die Kamera voll aufgeladen ist, leuchtet die blaue Kontrollleuchte und die rote Taste wird ausgeschaltet.

VII. Zurücksetzen


Wenn aus irgendeinem Grund die Kamera nicht mehr reagiert oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird ein schneller Reset wieder in den normalen Betrieb zurückversetzt.

Bedienung: Wenn die Kamera eingeschaltet ist, verwenden Sie einen Pin, um die Reset-Taste einmal zu drücken. Die blaue Anzeige schaltet sich aus und die Kamera schaltet sich automatisch ab. Sie können die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und es erneut versuchen.

GL1000

Mode d'emploi

I. Aperçu du produit

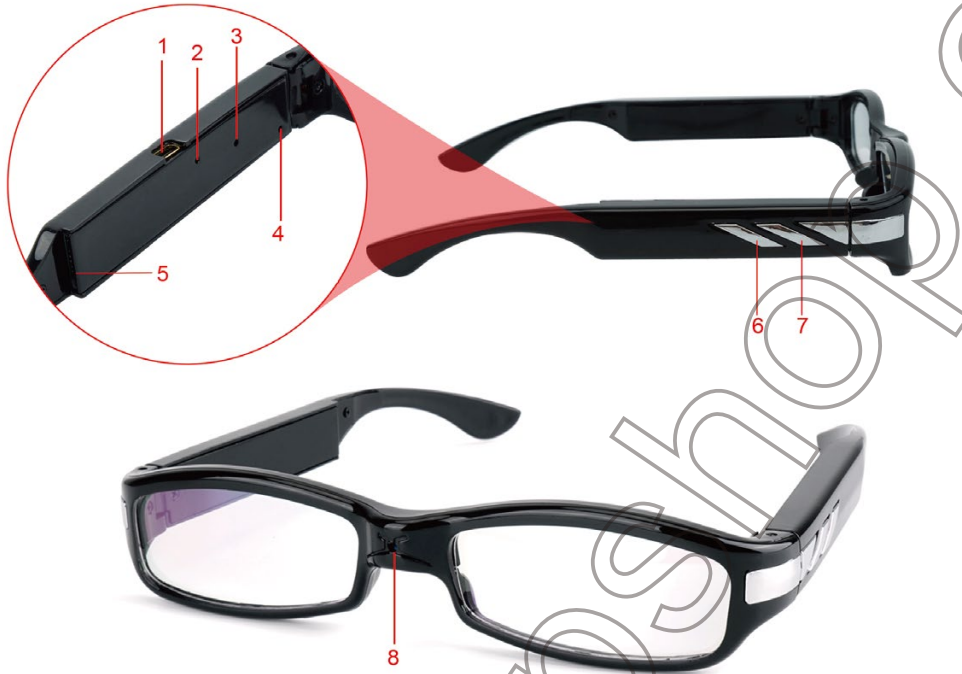

1. Mini port USB
2. Microphone
3. Bouton de Réinitialisation
4. Indicateur lumineux bleu/rouge
5. Emplacement pour carte micro SD
6. Bouton d'Enregistrement de Caméra/Détection de Mouvement
7. Bouton d'Enregistrement/d'Alimentation
8. Objectif de la caméra

II. Qu'y a-t-il dans la boîte

- 1 × Caméra de lunettes
- 1 × câble USB
- 1 × AC110-240V à DC5V Adaptateur secteur
- 1 × 8 GB Carte Micro SD (déjà installée dans la fente Micro SD)

III. Opération

>> Assurez-vous que votre caméra des lunettes est complètement chargé avant de l'utiliser.

>> Veuillez vous assurer que la carte Micro SD a déjà été formatée et qu'elle est correctement insérée dans l'emplacement pour carte SD de la caméra, sinon elle ne fonctionnera pas. Nous vous recommandons d'utiliser une carte SDHC Class 10 Micro SD.

[Remarque]: *Si aucune carte Micro SD n'est installée dans la caméra, le voyant bleu clignote pendant 1 minute, puis s'éteint. L'appareil s'éteint automatiquement.*

3.1. MARCHÉ/ARRÊT

3.1.1. Allumez la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le témoin lumineux bleu s'allume et reste allumé, indiquant que la caméra est entrée en mode veille automatiquement.

3.1.2. Mettez l'appareil hors tension en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le voyant bleu clignote deux fois puis s'éteint.

[Remarque]: *L'appareil s'éteint automatiquement s'il est en mode veille sans aucune opération de plus de 3 minutes.*

3.2. ENREGISTREMENT VIDEO

3.2.1. Allumez la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le témoin lumineux bleu s'allume et reste allumé, indiquant que la caméra est entrée en mode veille automatiquement.

3.2.2. Appuyez une fois sur le Bouton d'Enregistrement pour lancer l'enregistrement vidéo. Le voyant bleu clignote 3 fois puis s'éteint.

3.2.3. Appuyez à nouveau sur le Bouton d'Enregistrement pour arrêter l'enregistrement vidéo. Le voyant bleu s'allume et reste allumé, indiquant que l'appareil est de nouveau en mode veille.

[Remarque]:

1). *Un clip vidéo sera généré et enregistré toutes les 3 minutes automatiquement.*

2). *La caméra peut enregistrer la vidéo pendant 80 minutes en continu sur une pleine charge.*

3). *Résolution vidéo: 1920x1080P*

Format vidéo: AVI

4). *Si l'appareil est en pile faible, elle enregistrera tous les fichiers vidéo, puis s'éteint automatiquement. Le voyant bleu clignote rapidement pendant 3 secondes, puis s'éteint.*

3.3. PHOTOGRAPHIE CAMERA/STILL

3.3.1. Allumez la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le témoin lumineux bleu s'allume et reste allumé, indiquant que la caméra est entrée en mode veille automatiquement.

3.3.2. Appuyez une fois sur la touche Caméra pour prendre une photo. Le témoin lumineux bleu clignotera chaque fois que vous prenez une photo.

3.4. DETECTION DE MOUVEMENT ENREGISTREMENT VIDÉO

3.4.1. Allumez la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le témoin lumineux bleu s'allume et reste allumé, indiquant que la caméra est entrée en mode veille automatiquement.

3.4.2. Appuyez sur le Bouton d'Enregistrement de détection de mouvement pendant 2 secondes pour que la caméra entre en mode d'enregistrement de détection de mouvement. Le voyant bleu clignote 6 fois puis s'éteint. La caméra capture automatiquement une vidéo de 3 minutes lorsqu'un mouvement est détecté.

3.4.3. Appuyez une fois sur le Bouton d'Enregistrement de détection de mouvement pour quitter le mode d'enregistrement de détection de mouvement. Le voyant bleu s'allume et reste allumé, indiquant que l'appareil est de nouveau en mode veille.

IV. Téléchargement de fichiers vidéo/image

4.1. Option 1: Utilisation du câble USB

4.1.1. Mettez la caméra de lunettes hors tension et connectez-la à un port USB de l'ordinateur approprié à l'aide du câble USB fourni.

4.1.2. La caméra sera reconnue comme un lecteur de disque amovible.

4.1.3. Tous les fichiers sont accessibles dans le dossier "**DCIM**".

4.2. Deuxième option: Utilisation d'un lecteur de carte

4.2.1. Éteignez la caméra de lunettes, retirez la carte Micro SD et insérez-la dans un lecteur de carte.

4.2.2. Insérez le lecteur de carte dans un port USB de l'ordinateur approprié.

4.2.3. La carte Micro SD sera reconnue comme un lecteur de disque amovible.

4.2.4. Tous les fichiers sont accessibles dans le dossier "**DCIM**".

V. Réglage de l'heure/date

5.1. Mettez la caméra de lunettes hors tension et connectez-la à un port USB de l'ordinateur approprié à l'aide du câble USB fourni.

5.2. Le dossier du lecteur de disque amovible s'affiche.

5.3. Cliquez sur le lecteur dans le répertoire racine et à l'intérieur du répertoire racine, créez un fichier nommé "time.txt".

5.4. Ecrivez la date et l'heure actuelles dans le fichier "time.txt" avec le format cor-

rect:

YYYY.MM.DD HH: MM: SS (Par exemple: 2016.04.12 14:24:32). Enregistrer ce fichier. Si vous n'avez pas besoin de l'horodatage sur la vidéo, ajoutez un "N" dans le fichier "time.txt". (Par exemple: 2016.04.12 14:24:32 N).

5.5. Redémarrez la caméra et le système mettra automatiquement à niveau le programme.

VI. Chargement

6.1. Connectez la caméra à une prise secteur en utilisant le câble USB et l'adaptateur fourni.

6.2. Les témoins lumineux bleu et rouge restent allumés pendant le processus de charge.

6.3. Il faudra 80 minutes pour obtenir une charge complète.

6.4. Lorsque la caméra est complètement chargée, le voyant bleu reste allumé et le voyant rouge s'éteint.

VII. Réinitialisation

Si, pour une raison quelconque, la caméra cesse de répondre ou ne fonctionne pas correctement, une réinitialisation rapide le rétablira en mode normal.

Fonctionnement: Lorsque la caméra est sous tension, utilisez une broche pour appuyer une fois sur le bouton de réinitialisation. L'indicateur bleu s'éteint et l'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez redémarrer les paramètres par défaut de la caméra et réessayer.

GL1000

Guida Utente

I. Descrizione del prodotto



- | | |
|---------------------------|--|
| 1. porta mini USB | 5. Slot Micro SD Card |
| 2. Microfono | 6. Camera/Motion Detection pulsante di registrazione |
| 3. Pulsante di ripristino | 7. Pulsante di alimentazione/Video Recording |
| 4. Blu/Rosso Spia | 8. Camera Lens |

II. Cosa c'è nella scatola

- 1 × macchina fotografica di vetro
- 1 × Cavo USB
- 1 × AC110-240V di DC5V Power Adapter
- 1 × 8 GB Micro SD Card (montato nello slot per schede Micro SD già)

III. Operazione

>> Si prega di assicurarsi che la vostra macchina fotografica occhiali sia completamente carica prima di utilizzare.

>> Si prega di verificare che la scheda Micro SD è stata formattata già ed è dotato saldamente nella slot per scheda SD della fotocamera, o non funzionerà. Si consiglia di utilizzare una scheda SD SDHC Classe 10 Micro.

[Nota]: Se nessuna scheda micro SD è montato nella telecamera, l'indicatore luminoso blu continua

a lampeggiare per 1 minuto e poi si spegne. La fotocamera si spegne automaticamente.

3.1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

3.1.1. Accendere la fotocamera premendo il pulsante di accensione per 2 secondi. La spia blu si accende e rimane accesa, indicando la telecamera è entrata in modalità standby automaticamente.

3.1.2. Spegnerla fotocamera premendo il pulsante di accensione per 2 secondi. La spia blu lampeggia due volte e poi si spegne.

[Nota]: *La fotocamera si spegne automaticamente se è in modalità standby, senza alcuna operazione più di 3 minuti.*

3.2. REGISTRAZIONE VIDEO

3.2.1. Accendere la fotocamera premendo il pulsante di accensione per 2 secondi. La spia blu si accende e rimane accesa, indicando la telecamera è entrata in modalità standby automaticamente.

3.2.2. Premere il pulsante di registrazione video una volta per avviare la registrazione video. La spia blu lampeggia 3 volte e poi si spegne.

3.2.3. Premere il pulsante di registrazione video ancora una volta per interrompere la registrazione video. La spia blu si accende e rimane accesa, indicando la fotocamera è in modalità standby.

[Nota]:

- 1). Un video clip verrà generato e salvato automaticamente ogni 3 minuti.*
- 2). La fotocamera può registrare video per 80 minuti in continuo su una carica completa.*
- 3). Risoluzione video: 1920x1080P Formato video: AVI*
- 4). Se la fotocamera è in batteria scarica, sarà salvare tutti i file video e poi spegne automaticamente. La spia blu lampeggia rapidamente per 3 secondi e poi si spegne.*

3.3. CAMERA/LA FOTOGRAFIA

3.3.1. Accendere la fotocamera premendo il pulsante di accensione per 2 secondi. La spia blu si accende e rimane accesa, indicando la telecamera è entrata in modalità standby automaticamente.

3.3.2. Premere il pulsante della fotocamera, una volta per scattare una foto. La spia blu lampeggia una volta ogni volta che si scatta una foto.

3.4. Video Motion Detection REGISTRAZIONE

3.4.1. Accendere la fotocamera premendo il pulsante di accensione per 2 secondi.

La spia blu si accende e rimane accesa, indicando la telecamera è entrato in modalità standby automaticamente.

3.4.2. Premere il pulsante Registrazione rilevamento movimento per 2 secondi per rendere la fotocamera entra in modalità di registrazione di rilevazione di movimento. La spia blu lampeggia 6 volte e poi si spegne. La fotocamera cattura 3 minuti di video automaticamente quando viene rilevato un movimento.

3.4.3. Premere il pulsante Registrazione rilevamento movimento una volta per uscire dalla modalità di registrazione di rilevazione di movimento. La spia blu si accende e rimane accesa, indicando la fotocamera è in modalità standby.

IV. Video/Immagine Carica i File

4.1. Opzione uno: Uso del cavo USB

4.1.1. Spegnerne la fotocamera occhiali e collegarlo a una vera e propria porta USB del computer PC utilizzando il cavo USB in dotazione.

4.1.2. La fotocamera viene riconosciuta come unità disco rimovibile.

4.1.3. Tutti i file sono accessibili nella cartella "**DCIM**".

4.2. Opzione due: Uso di un lettore di schede

4.2.1. Spegnerne la fotocamera occhiali, rimuovere la scheda Micro SD e inserirla in un lettore di schede.

4.2.2. Inserire il lettore di schede in una porta USB del computer corretta PC.

4.2.3. La scheda Micro SD verrà riconosciuta come unità disco rimovibile.

4.2.4. Tutti i file sono accessibili nella cartella "**DCIM**".

V. Impostazione di ora/data timbro

5.1. Spegnerne la fotocamera occhiali e collegarlo a una vera e propria porta USB del computer PC utilizzando il cavo USB in dotazione.

5.2. appare cartella sul disco rimovibile.

5.3. Fare clic sul disco nella directory principale e all'interno della directory principale, creare un file denominato "time.txt".

5.4. Scrivere la data e l'ora correnti nel file "time.txt" con il formato corretto:

YYYY.MM.DD HH: MM: SS (per esempio: 2016.04.12 14:24:32). Salvare il file. Se non è necessario il data e ora sul video riprese, aggiungere una "N" nel file "time.txt". (Per esempio: 2016.04.12 14:24:32 N).

5.5. Riavviare la telecamera e il sistema aggiornerà automaticamente il programma.

VI. Ricarica

- 6.1. Collegare la fotocamera a una presa di alimentazione CA utilizzando il cavo USB e l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- 6.2. Sia blu e rosso spie resteranno illuminati durante il processo di carica.
- 6.3. Ci vorranno 80 minuti per ottenere una carica completa.
- 6.4. Quando la fotocamera è completamente carica, l'indicatore luminoso blu rimarrà illuminato e quello rosso si spegne.

VII. Ripristino

Se per qualsiasi motivo, la fotocamera smette di rispondere o non funziona correttamente, eseguire un ripristino rapido ripristinerà di nuovo al normale funzionamento.

Funzionamento: Quando la fotocamera è accesa, usare uno spillo per premere il pulsante Reset una volta. La spia blu si spegne e la fotocamera si spegne automaticamente. È possibile riavviare la fotocamera alle impostazioni predefinite di fabbrica e provare di nuovo.

GL1000

Guía del Usuario

I. Descripción del Producto



- | | |
|------------------------|---|
| 1. Mini USB Puerto | 5. Ranura para Tarjetas MICRO SD |
| 2. Micrófono | 6. Botón de Grabación de Cámara/Detección de Movimiento |
| 3. Botón de Reseteo | 7. Botón de Encendido/Grabación de Vídeo |
| 4. Indicador Azul/Rojo | 8. Lente de Cámara |

II. Qué hay en la caja

- 1 × Gafas Cámara
- 1 × Cable USB
- 1 × AC110-240V a DC5V Adaptador de Corriente
- 1 × 8GB Micro SD Tarjeta (ya montada en la ranura para tarjetas Micro SD)

III. Operación

>> Asegúrese de que su cámara de anteojos está completamente cargada antes de usarla.

>> Asegúrese de que la tarjeta Micro SD ya esté formateada y esté bien instalada en la ranura de la tarjeta SD de la cámara, o no funcionará. Le recomendamos que utilice una tarjeta SDHC de clase 10 Micro SD.

[Nota]: Si no hay ninguna tarjeta Micro SD en la cámara, la luz indicadora azul parpadeará 1 minuto

y luego se apagará. La cámara se apagará automáticamente.

3.1. ENCENDIDO/APAGADO

3.1.1. Encienda la cámara presionando el botón de encendido durante 2 segundos. La luz indicadora azul se encenderá y permanecerá iluminada, indicando que la cámara ha entrado en el modo de espera automáticamente.

3.1.2. Apague la cámara presionando de nuevo el botón de encendido durante 2 segundos. La luz indicadora azul parpadeará dos veces y luego se apagará.

[Nota]: La cámara se apagará automáticamente si está en el modo de espera sin ninguna operación durante más de 3 minutos.

3.2. GRABACIÓN DE VÍDEO

3.2.1. Encienda la cámara presionando el botón de encendido durante 2 segundos. La luz indicadora azul se encenderá y permanecerá iluminada, indicando que la cámara ha entrado en el modo de espera automáticamente.

3.2.2. Pulse el botón de grabación de vídeo una vez para iniciar la grabación de vídeo. El indicador luminoso azul parpadeará 3 veces y luego se apagará.

3.2.3. Pulse el botón de grabación de vídeo una vez más para detener la grabación de vídeo. El indicador luminoso azul se encenderá y permanecerá iluminado, indicando que la cámara vuelve al modo de espera.

[Nota]:

1). Se generará un video clip y se guardará cada 3 minutos automáticamente.

2). La cámara puede grabar video durante 80 minutos continuamente con una carga completa.

3). Resolución de vídeo: 1920x1080P Formato de video: AVI

4). Si la cámara está en batería baja, guardará todos los archivos de vídeo y luego se apagará automáticamente. El indicador luminoso azul parpadeará rápidamente durante 3 segundos y luego se apagará.

3.3. FOTOGRAFÍA DE CÁMARA/STILL

3.3.1. Encienda la cámara presionando el botón de encendido durante 2 segundos. La luz indicadora azul se encenderá y permanecerá iluminada, indicando que la cámara ha entrado en el modo de espera automáticamente.

3.3.2. Presione el botón de cámara una vez para tomar una foto. La luz indicadora azul parpadeará una vez , cada vez que tome una foto.

3.4. DETECCIÓN DE MOVIMIENTO GRABACIÓN DE VÍDEO

3.4.1. Encienda la cámara presionando el botón de encendido durante 2 segundos. La luz indicadora azul se encenderá y permanecerá iluminada, indicando que la cámara ha entrado en el modo de espera automáticamente.

3.4.2. Pulse el botón de grabación de detección de movimiento durante 2 segundos para que la cámara entre en el modo de grabación de detección de movimiento. La luz indicadora azul parpadeará 6 veces y luego se apagará. La cámara capturará automáticamente un video de 3 minutos cuando se detecte un movimiento.

3.4.3. Pulse el botón de grabación de detección de movimiento una vez para salir del modo de grabación de detección de movimiento. El indicador luminoso azul se encenderá y permanecerá iluminado, indicando que la cámara vuelve al modo de espera.

IV. Subida de archivos de video/imagen

4.1. Opción 1: Uso del cable USB

4.1.1. Apague la cámara de gafas y conéctelo a un puerto USB adecuado de la computadora del PC usando el cable USB suministrado.

4.1.2. La cámara se reconocerá como una unidad de disco extraíble.

4.1.3. Todos los archivos se pueden acceder en la carpeta "**DCIM**".

4.2. Opción Dos: Uso de un lector de tarjetas

4.2.1. Apague la cámara de gafas, extraiga la tarjeta Micro SD e insértela en un lector de tarjetas.

4.2.2. Inserte el lector de tarjetas en un puerto USB adecuado de la computadora de la PC.

4.2.3. La tarjeta Micro SD será reconocida como una unidad de disco extraíble.

4.2.4. Todos los archivos se pueden acceder en la carpeta "**DCIM**".

V. Establecimiento del sello de fecha y hora

5.1. Apague la cámara de gafas y conéctelo a un puerto USB adecuado de la computadora del PC usando el cable USB suministrado.

5.2. Aparece la carpeta de la unidad de disco extraíble.

5.3. Haga clic en la unidad en el directorio raíz y dentro del directorio raíz, cree un archivo llamado "time.txt".

5.4. Escriba la fecha y la hora actuales en el archivo "time.txt" con el formato correcto:

YYYY.MM.DD HH: MM: SS (Por ejemplo: 2016.04.12 14:24:32). Guarde este archi-

vo. Si no necesita la marca de hora y fecha en el material de vídeo, agregue una "N" en el archivo "time.txt". (Por ejemplo: 2016.04.12 14:24:32 N).

5.5. Reinicie la cámara y el sistema actualizará el programa automáticamente.

VI. Cargando

6.1. Conecte la cámara a una toma de corriente de CA con el cable USB y el adaptador de alimentación suministrados.

6.2. Las luces indicadores azul y roja permanecerán iluminadas durante el proceso de carga.

6.3. Tardará 80 minutos en obtener una carga completa

6.4. Cuando la cámara está completamente cargada, la luz indicadora azul permanecerá iluminada y la roja se apagará.

VII. Restablecimiento


Si por alguna razón, la cámara deja de responder o no funciona correctamente, un restablecimiento rápido le restablecerá el funcionamiento normal.

Funcionamiento: Cuando la cámara esté encendida, utilice un pin para presionar el botón de reseteo una vez. El indicador azul se apagará y la cámara se apagará automáticamente. Puede reiniciar la cámara a la configuración predeterminada de fábrica y volver a intentarlo.

GL1000

ユーザーガイド

I. 製品の概要

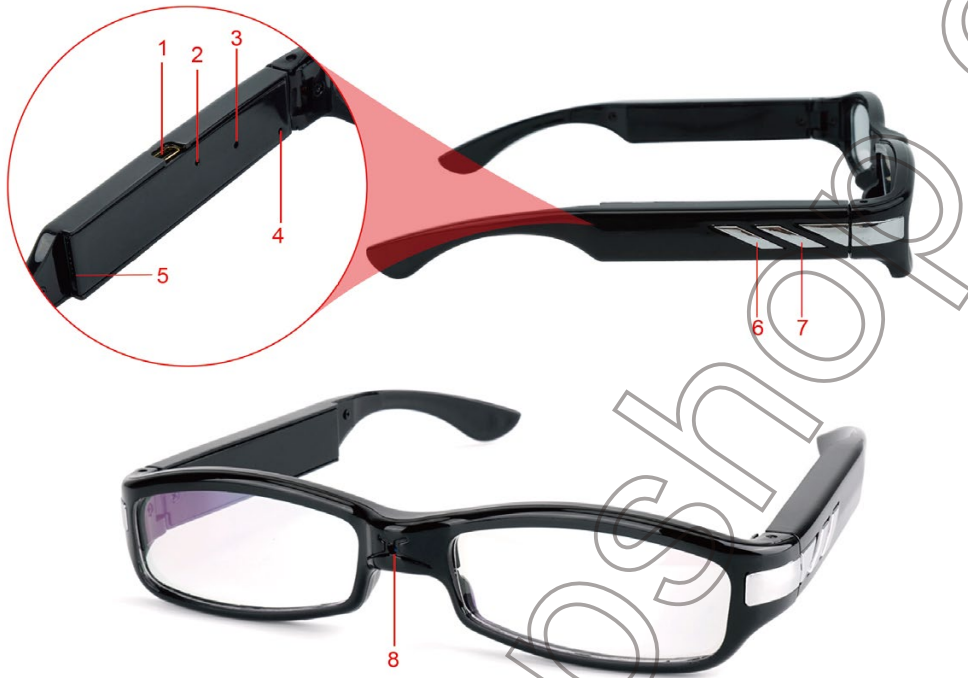

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1.ミニUSBポート | 5.マイクロSDカードスロット |
| 2.マイク | 6.カメラ/動作検知録画ボタン |
| 3.リセットボタン | 7.電源/ビデオ録画ボタン |
| 4.青色/赤色インジケータランプ | 8.カメラレンズ |

II. ボックスの内容

- 1×メガネ型カメラ
- 1×USBケーブル
- 1×AC110-240V～DC5V電源アダプタ
- 1×8GBのマイクロSDカード(すでにマイクロSDカードスロットに装着済み)

III. 操作

- >> 使用する前にメガネ型カメラが完全に充電されていることを確認してください。
- >> マイクロSDカードがすでにフォーマットされており、カメラのSDカードスロットにしっかりと固定されていることを確認してください。SDHC Class 10 マイクロSDカードを使用することをお勧めします。

[注意]：カメラにマイクロSDカードが装着されていない場合は、青いインジケータランプが1分間点滅した後、消灯します。カメラは自動的にシャットダウンします。

3.1. 電源ON/OFF

3.1.1. 電源ボタンを2秒間押してカメラの電源を入れます。青色のインジケータランプが点灯したままになり、カメラが自動的にスタンバイモードに入ります。

3.1.2. もう一度電源ボタンを2秒間押してカメラの電源を切ってください。青のインジケータランプが2回点滅してから消灯します。

[注意]:スタンバイ状態で3分以上操作しないと自動的にシャットダウンします。

3.2. ビデオ録画

3.2.1. 電源ボタンを2秒間押してカメラの電源を入れます。青色のインジケータランプが点灯したままになり、カメラが自動的にスタンバイモードに入ります。

3.2.2. 録画ボタンを1回押して録画を開始します。青のインジケータランプが3回点滅してから消灯します。

3.2.3. 録画ボタンをもう一度押すと、録画を停止します。青色のインジケータランプが点灯して点灯し、カメラがスタンバイモードに戻ったことを示します。

[注意]:

1). ビデオクリップが自動的に生成され、3分ごとに自動的に保存されます。

2). カメラはフル充電で連続して80分間ビデオを記録できます。

3). ビデオ解像度: 1920x1080P ビデオフォーマット: AVI

4). カメラの電源が切れている場合は、すべてのビデオファイルを保存して自動的にシャットダウンします。青色のインジケータランプが3秒間すばやく点滅してから消灯します。

3.3. カメラ/静止画撮影

3.3.1. 電源ボタンを2秒間押してカメラの電源を入れます。青色のインジケータランプが点灯したままになり、カメラが自動的にスタンバイモードに入ります。

3.3.2. カメラボタンを1回押して写真を撮ります。写真を撮るたびに青色のインジケータランプが点滅します。

3.4. 動作検知録画

3.4.1. 電源ボタンを2秒間押してカメラの電源を入れます。青色のインジケータランプが点灯したままになり、カメラが自動的にスタンバイモードに入ります。

3.4.2. 動作検知録画ボタンを2秒間押して、動作検知録画モードに入ります。青色のインジケータランプが6回点滅してから消灯します。動きが検出されると、カメラは自動的に3分のビデオをキャプチャします。

3.4.3. 動作検知録画ボタンを1回押すと動作検知録画モードを終了します。青色のインジケータランプが点灯して点灯し、カメラがスタンバイモードに戻ったことを示します。

IV. ビデオ/画像ファイルのアップロード

4.1. オプション1:USBケーブルの使用

4.1.1. 付属のUSBケーブルを使用して、メガネカメラの電源を切り、適切なパソコンのUSBポートに接続します。

4.1.2. カメラはリムーバブルディスクドライブとして認識されます。

4.1.3. すべてのファイルは "DCIM"フォルダからアクセスできます。

4.2. オプション2:カードリーダーを使用する

4.2.1. メガネカメラの電源を切り、マイクロSDカードを取り出してカードリーダーに挿入します。

4.2.2. カードリーダーを適切なパソコンのUSBポートに挿入します。

4.2.3. マイクロSDカードはリムーバブルディスクドライブとして認識されます。

4.2.4. すべてのファイルは "DCIM"フォルダからアクセスできます。

V. 設定時間/日付スタンプ

5.1. 付属のUSBケーブルを使用して、メガネカメラの電源を切り、適切なパソコンのUSBポートに接続します。

5.2. リムーバブルディスクドライブフォルダが表示されます。

5.3. ルートディレクトリ内のドライブをクリックし、ルートディレクトリ内で "time.txt"という名前のファイルを作成します。

5.4. 現在の日付と時刻を "time.txt"ファイルに正しい形式で書き込む:

YYYY.MM.DD HH:MM:SS (たとえば、2016.04.12 14:24:32)。このファイルを保存します。ビデオフッターに時刻と日付のスタンプが必要ない場合は、「time.txt」ファイルに「N」を追加します。(例:2016.04.12 14:24:32 N)。

5.5. カメラを再起動すると、システムが自動的にプログラムをアップグレードします。

VI. 充電

6.1. 付属のUSBケーブルと電源アダプタを使用して、カメラをコンセントのAC電源に接続します。

6.2. 青色と赤色の両方のインジケータランプは充電中に点灯したままです。

6.3. 完全な充電を得るには80分かかります。

6.4. カメラが完全に充電されると、青のインジケータランプが点灯したままになり、赤のランプが消灯します。

VII. リセット

何らかの理由でカメラが応答しなくなった場合、または正常に動作していない場合、ク

イックリセットを実行すると通常の動作に戻ります。

操作:カメラの電源が入ったら、ピンを使用してリセットボタンを1回押します。青色のインジケータが消灯し、カメラは自動的にシャットダウンします。カメラを工場出荷時の設定に戻して、もう一度試してみることができます。

www.wiseshop.com